

Descrição

As **Bomba Pneumática P- 225/50**, foram projetadas para serem utilizadas com graxa. Podendo alimentar linhas utilitárias em instalações de grande porte.

É uma bomba de grande eficiência e com poucas peças móveis, traduzindo-se em manutenção quase nula, sendo fornecida com a seguinte relação de pressão lubrificante-ar:

50:1- para alimentação direta de sistemas centralizados e/ou pressurização de linhas.

Sendo construída em grande parte com alumínio cromo, propiciando uma vida mais longa e tendo uma maior resistência em ambiente corrosivo.

Funcionamento

O motor de ar opera sempre que a pressão pneumática for aplicada, ver gráfico de desempenho.


A pressão de ar pela relação da bomba determina a pressão hidráulica máxima. Nas bombas de relação 50:1, por exemplo, o fluxo é interrompido quando a contra pressão for 50 vezes maior que a pressão de ar aplicada. Nos projetos de linha utilitária esse princípio é utilizado, regulando-se o ar para manter uma pressão desejada e constante na linha.

Especificações:

Lubrificante	Graxa até NLGI-2
Pressão máx. trabalho	578 bar
Consumo de ar a 7 bar	0,186 m ³ /min.
Faixa de ar na entrada	3 a 10 bar
Rosca de entrada	3/8" NPT
Rosca de saída	1/4" NPT
Tampa para tambor	Opcional
Volume deslocado máx.	0,145 Kg/min.




Gráfico de desempenho P-225/50

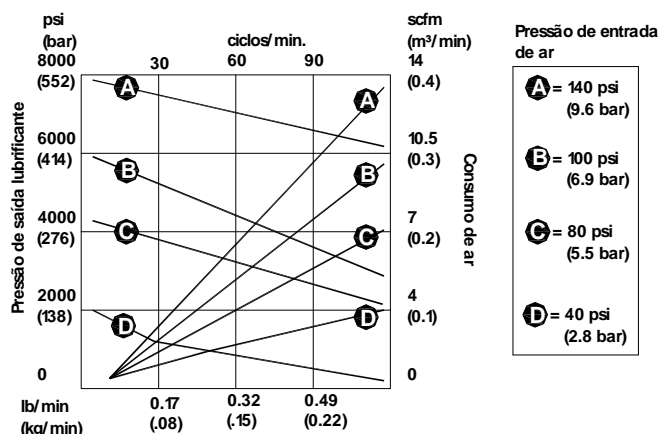

Lubrificante de teste: Óleo W 10 à 23,9° C

Dimensões Em (mm)

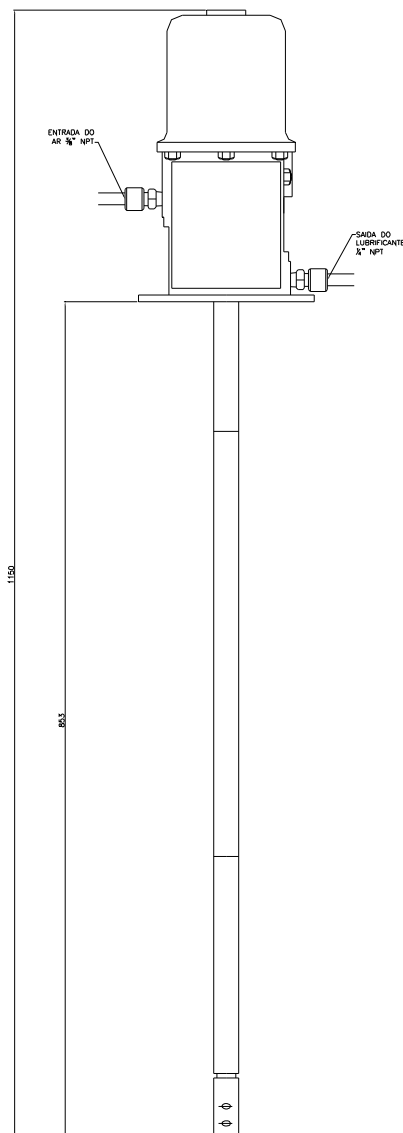

Informações de Compra

BOMBA PNEUMÁTICA P-225/50	679.100.225
BOMBA PNEUMÁTICA P-225/50 COM TAMPA PARA TAMBOR	679.100.226
BOMBA PNEUMÁTICA P-225/50 COM DISCO SEGUIDOR	679.100.227
BOMBA PNEUMÁTICA P-225/50 COM TAMPA E DISCO	679.100.228

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT.
Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fº, 59
04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
Fone: 55 (11) 5525-9777 • Fax: 55 (11) 5525-9778
e-mail: vendas@eximport.com.br
site: www.eximport.com.br



EXIMPORT
LubeSystems