

Descrição

O **Painel de Acionamento de Bomba - PAB**, foi projetado para fazer a interligação elétrica entre a bomba e o sistema de controle da máquina, onde será instalado o sistema de lubrificação.

O painel possui em sua tampa frontal uma chave geral, um sinaleiro que indica o acionamento da bomba, um botão de liga e outro de desliga e uma chave para acionamento do sistema de lubrificação manual ou automático.

Esse painel tem a função de interligar o contator da bomba, a uma solenóide de abastecimento, o nível mínimo e máximo, a chave de ciclo do distribuidor ou inversor hidráulico e o disjuntor de sobrecarga da bomba ao controlador da máquina.

Dados Técnicos

Alimentação: 220/380/440 Vca 10% , 50/60 Hz.

Comando: 110/220 Vca 10%

Temperatura de armazenagem: -20 a 70°C

Temperatura de trabalho: 0 a 70°C


Proteção: Caixa de aço IP 54



Informações de Compra

Descrição	Referência
Alimentação 220/380 Vca, Comando 110 Vca	678.518.001
Alimentação 440 Vca, Comando 110 Vca	678.518.002
Alimentação 220/380 Vca, Comando 220 Vca	678.518.003
Alimentação 440 Vca, Comando 220 Vca	678.518.004


DIMENSÕES em milímetros

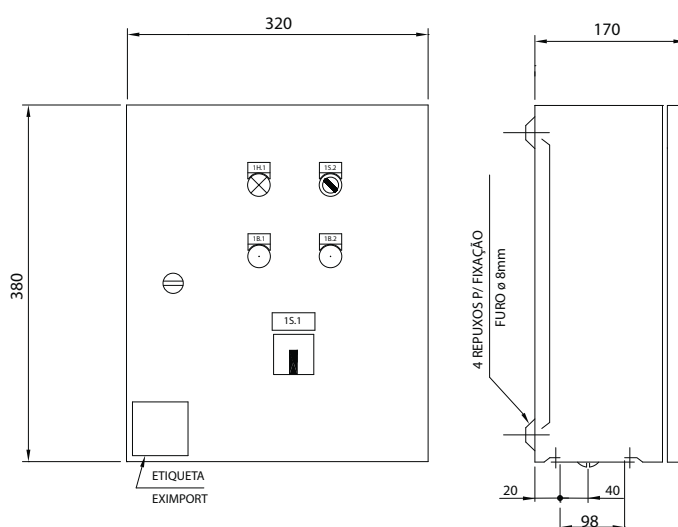

Ligação Elétrica

SOL.1/IN.1/IN.2/ICS.1 - EQUIPAMENTOS EXTERNOS AD PAINEL
 NEUTRO E FASE - ALIMENTAÇÃO 110V
 # 1,5MM² (VERMELHO)

NOTAS

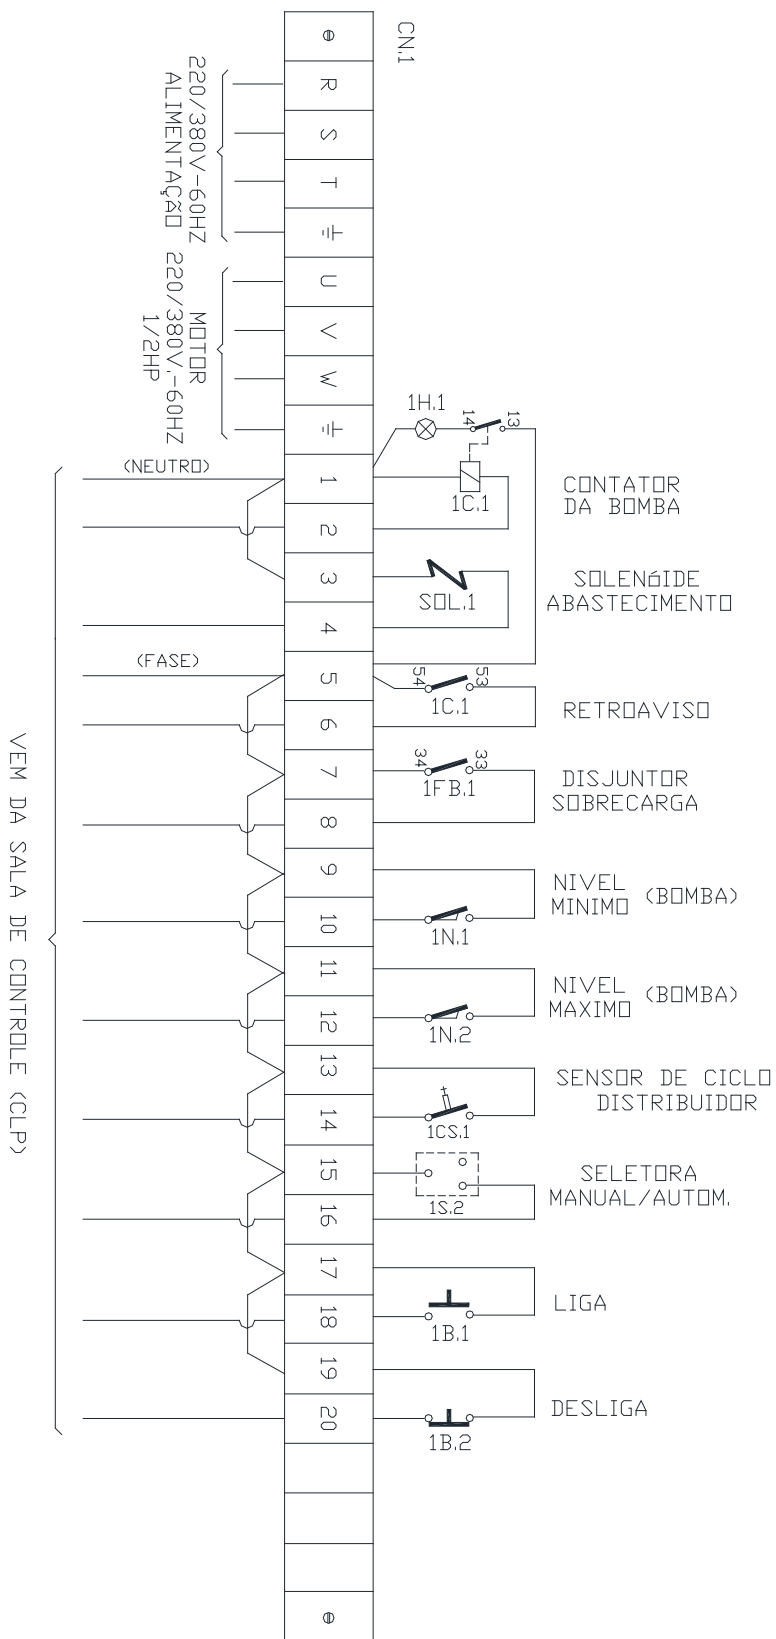

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT
 Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fº, 59
 04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
 Fone: 55 (11) 5525-9777 • Fax: 55 (11) 5525-9778
 e-mail: vendas@eximport.com.br
 site: www.eximport.com.br

